

Driver Panel Led Macroled 6W 85-265 VAC

Tecnología

Driver panel led 6w

Resumen

Este driver puede reemplazar el transformador averiado de su panel, sin ser necesario el cambio de este producto en su totalidad. Sin embargo, debe verificar si el daño ocurre en esta pieza y si la entrada del driver corresponde con la que usted requiere.

Uso/potencia/flujo luminoso/autonomía:

6W/2W/150-180lm/2,2h
12W/2,5W/170-200lm/2h
18W/2,8W/200-230lm/1,5h
24W/2,8W/200-230lm/1,5h

Voltaje:

AC180-260V

Batería:

Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh

Uso:


Para panel led

Medidas:

183 x 45 x 33mm

Autonomía:

2,2h (6W)
2h (12W)
1,5h (18W)
1,5h (24W)

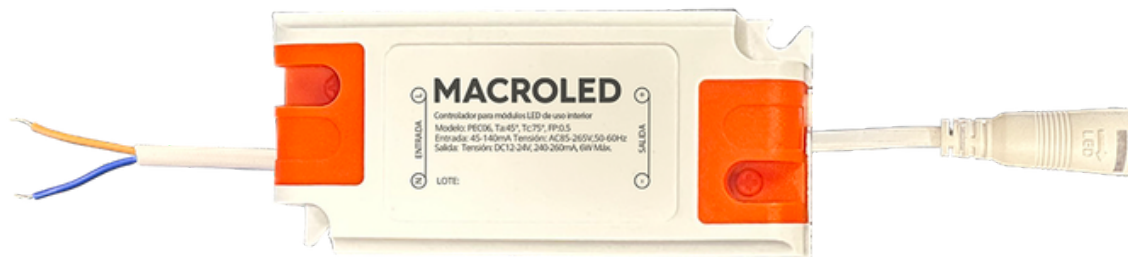

SKU
67443



MATERIAL
POLICARBONATO

IP PROTECCIÓN
IP20

CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl